ВИД СПЕРЕДИ

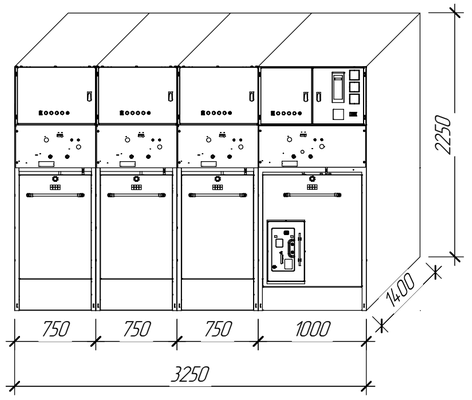

ВИД СБОКУ



Номинальное напряжение, кВ	35
Номинальный ток сборных шин, А	630
Ток термической стойкости, кА	16
Оперативное питание	220=
Схема главных цепей	

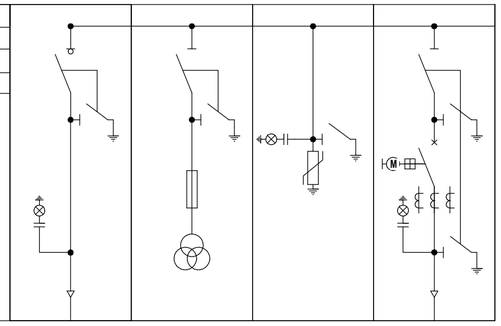

№ ячейки	1	2	3	4
Назначение	Ввод	ТН	ЗСШ+ОПН	ОП
Габаритные размеры Ш*Г*В	750 x 1400 x 2250	750 x 1400 x 2250	750 x 1400 x 2250	1000 x 1400 x 2250
Силовой выключатель				USFB-36 40,5кВ, 630А, 16 кА
РЗиА				СИРИУС 2Л
Трансформаторы тока				3хТОЛ-НТЗ-35
Коэфф. трансформации				600/5
Класс точности ТТ				0,5S/0,5/10P/10P
Трансформатор напряжения		3хЗНОЛ-НТЗ-35		
Защита от феррорезонанса		+		
Счетчик				
ОПН			+	
ТТНП				
Заземлитель			UES-36	UES-36
Преобразователь				
Дуговая защита	Овод-Л	Овод-Л	Овод-Л	Овод-Л

Примечание:
1) Ячейка НМН-36 может применяться в сетях с номинальными токами от 630А до 1250А
2) По требованию заказчика в ячейке могут быть применены любые блоки РЗиА. Наиболее популярными являются: следующие производители:
- Радиус автоматика (блоки Сириус)
- Механотроника (блоки БМРЗ)
- Schneider Electric (блоки Micom и Sepam)

3) По требованию заказчика в ячейке могут быть применены любые счетчики электроэнергии. Наиболее популярными являются следующие производители:
- ННПО им В.И. Фрунзе (серия СЭТ и ПСЧ)
- Инкотекс (серия Меркурий)
- Эльстер метроника (серия Альфа)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
						РУ 35 кВ типа НМН36	Стадия	Лист	Листов
						Однолинейная схема	ООО "РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+"		

Формат А2